







組み立て方法

注意！

ネジの締め付けの際には、指のケガなど十分に注意して下さい。
各部のネジを締める際、強く締めすぎるとパーツが破損する恐れがありますので、ネジの締めすぎにご注意下さい。
パイプの角、パイプの中やネジの角など、金属片で指を傷つけないよう、十分にご注意下さい。


パッケージの内容

組み立てる前に下記の部品が全て揃っていることをご確認ください。

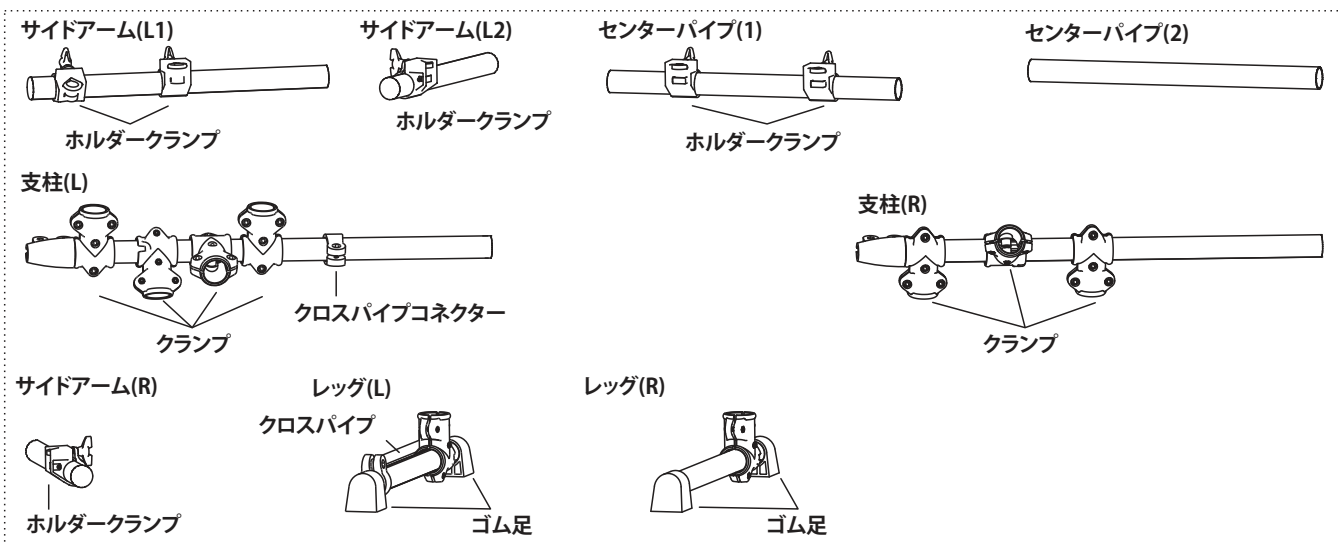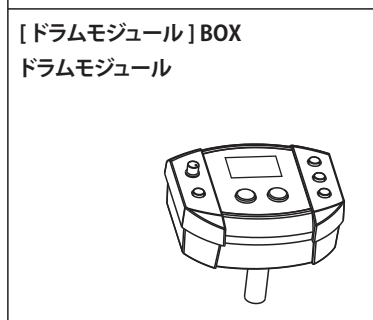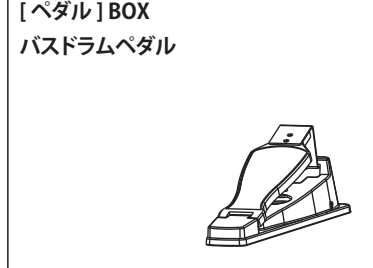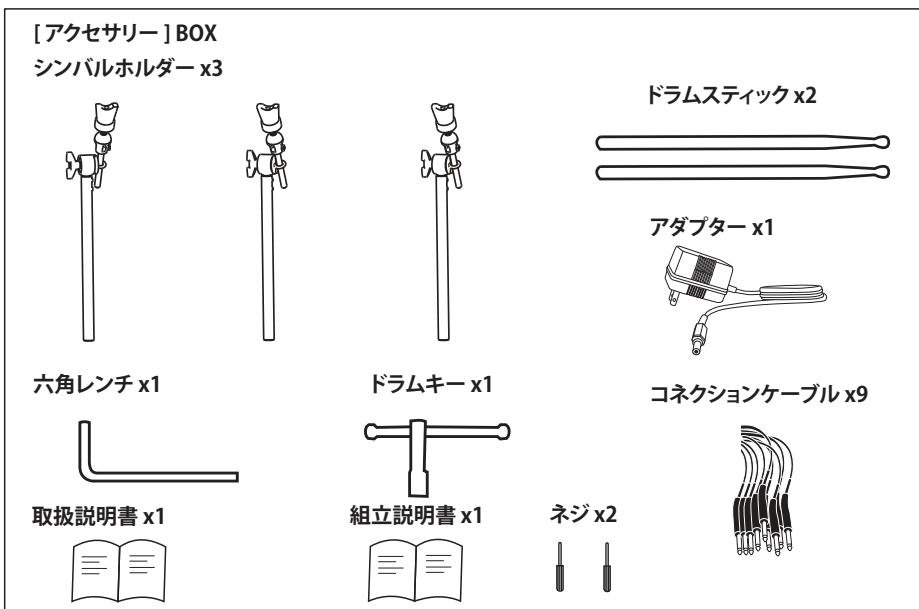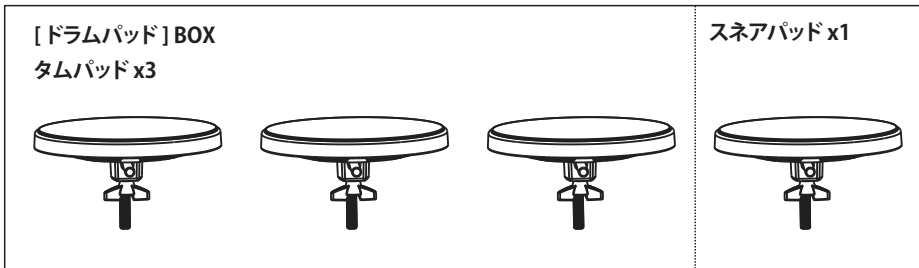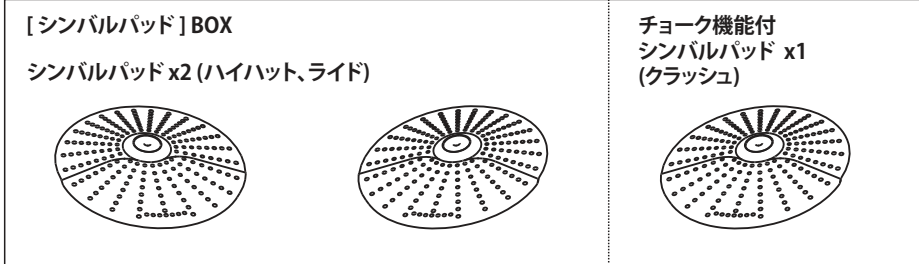


ラックの組み立て

- 支柱(L)をレッグ(L)にしっかりと差し込みます。
- ドラムキーを使用して、各クランプのネジを締めます。
- レッグ(L)のコネクターについているネジを一度取りはずします。
- クロスパイプを支柱(L)のクロスパイプコネクターに差し込みます。
- 取り外したネジをクロスパイプコネクターに付け直します。
- ネジでクロスパイプを固定します。
- 支柱(R)をレッグ(R)にしっかりと差し込みます。
- クランプについているネジを締めます。
- センターパイプ(1)を支柱(L)のクランプに差し込みます。
- クランプのネジを締めて固定します。
- センターパイプ(2)を支柱(L)のクランプに差し込みます。
- クランプのネジを締めて固定します。
- 支柱(L)に取り付けたセンターパイプ(1)の端を支柱(R)に差し込みます。
- センターパイプ(2)の端を支柱(R)に差し込みます。
- 支柱(R)のクランプのねじを締めて固定します。

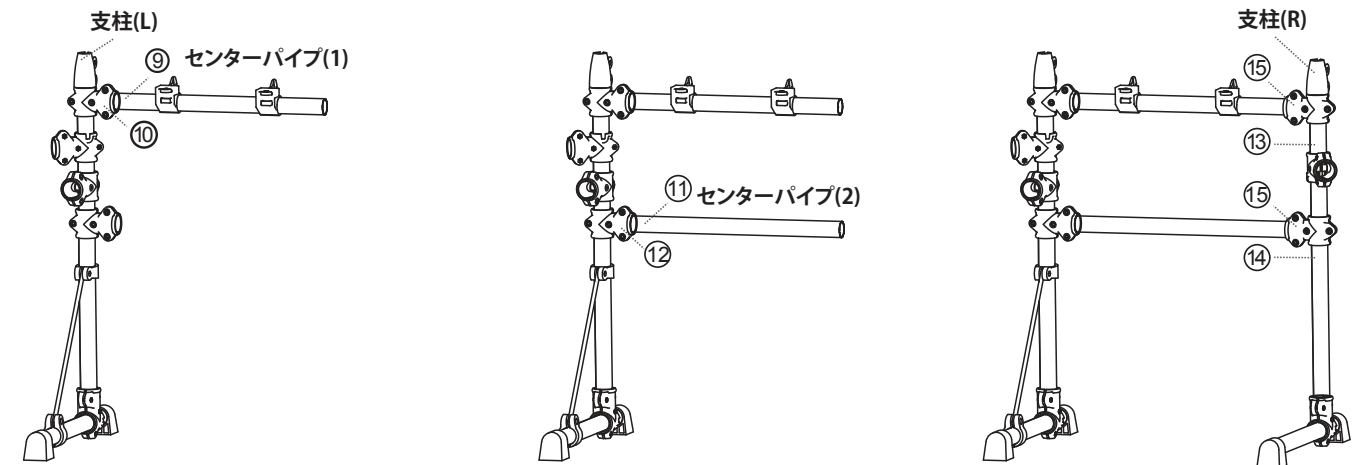


- サイドアーム(L1)を支柱(L)のクランプに差し込みます。
- クランプのネジを締めて固定します。
- サイドアーム(L2)を支柱(L)のクランプに差し込みます。
- クランプのネジを締めて固定します。
- サイドアーム(R)を支柱(R)のクランプに差し込みます。
- クランプのネジを締めて固定します。

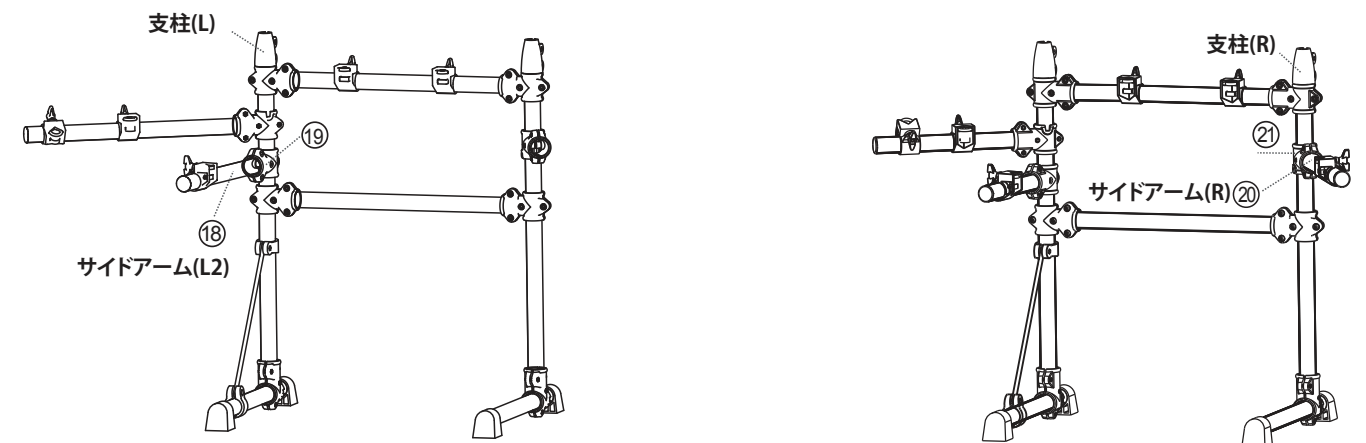

タムパッドの取り付け


- ① サイドアーム(左2)、サイドアーム(右)とセンターパイプに付いているホルダークランプのウイングナットを緩めて下さい。
- ② ドラムパッドをサイドアーム(左2)、サイドアーム(右)とセンターパイプに取り付けて、各ウイングナットを締めて下さい。

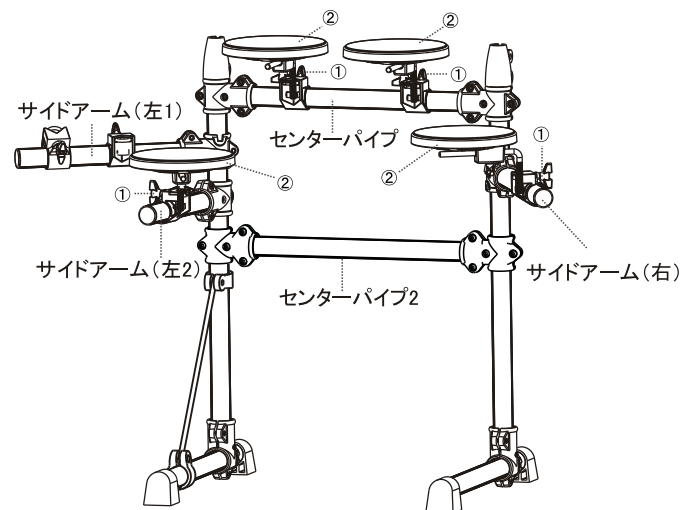

シンバルパッドの取り付け

1. シンバルホルダーの取り付け



- ① 足(左)、足(右)とサイドアーム(左1)に付いているホルダークランプのウイングナットを緩めて下さい。
- ② シンバルホルダーを足(左)、足(右)とサイドアーム(左1)に差し込んで、各ウイングナットを締めて下さい。

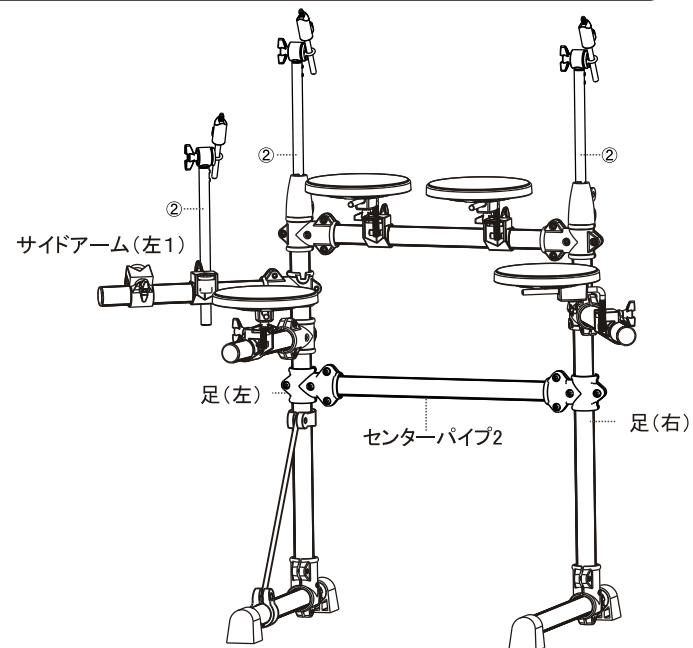

2. シンバルパッドの取り付け


- ① シンバルホルダー2本からウイングナットとフェルトワッシャーを取り出して下さい。
- ② シンバルパッドをシンバルホルダーに取り付けてからフェルトワッシャーとウイングナットをシンバルホルダー取り付け、各シンバルのウイングナットを締めつけて下さい。

※シンバルパッド(チョーク付きクラッシュ)は他2枚のシンバルパッドとは違い、裏面にセンサーが付いております。組み立ての際は右図をご参照頂き、裏面にセンサーがあるシンバルパッドをクラッシュの位置に取り付けて下さい。

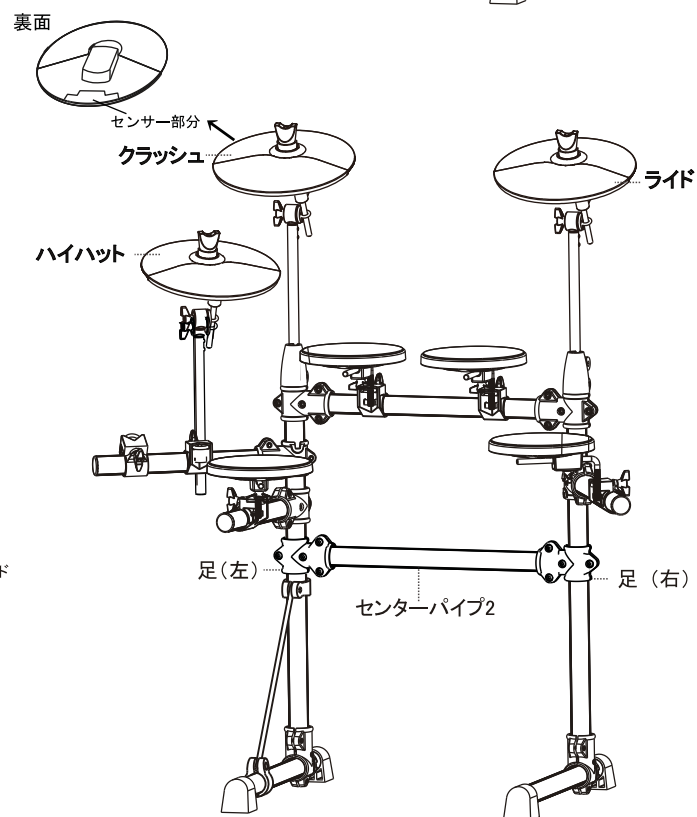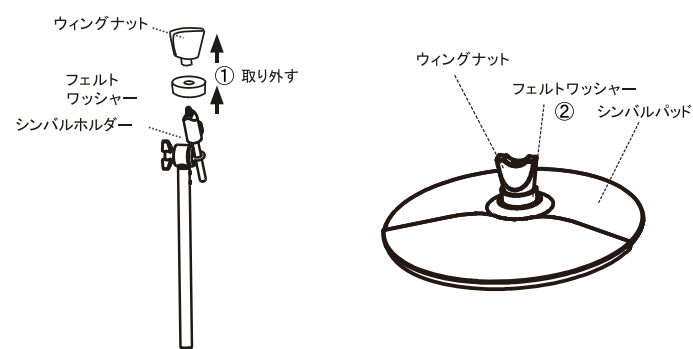

ドラムモジュールの取り付け

- ① サイドアーム(左1)のクランプのウイングナットを緩めて下さい。
- ② ドラムモジュールをクランプに差し込んで下さい。
- ③ クランプのウイングナットを締めて下さい。

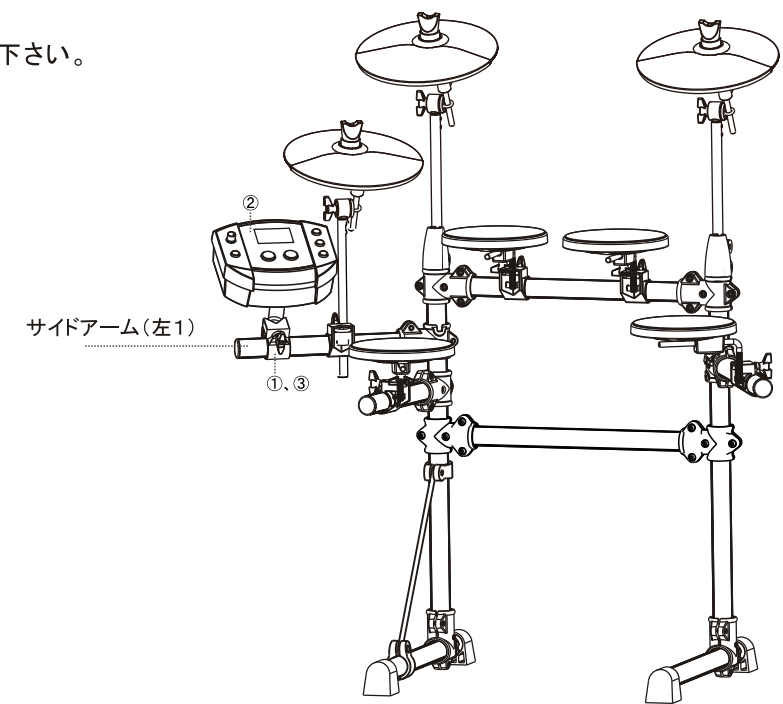

ハイハットコントロールペダルとキックペダルの接続

- ① ハイハットコントロールペダルを左側に置いて下さい。
- ② キックペダルをラックスタンドの真ん中に置いて下さい。
- ③ ケーブルを各パッドから相当のドラムモジュール入力端子に接続して下さい。

※音源モジュールと接続ケーブルの接触不具合を防ぐため、付属のネジを使って音源モジュールと接続ケーブルをしっかりと固定してください。
緩んだ状態ですと一部パッドの音が反応しない、音が途切れるなどの症状が起こる場合がございます。

