


### 組み立て手順:



パーツ③の足部分を開き、矢印部分が平行になるように下へ押してください。

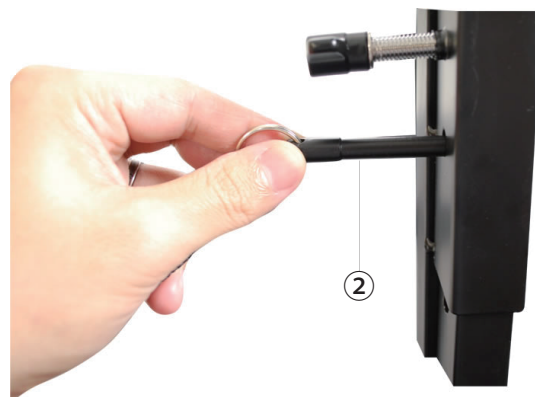

パーツ①をパーツ③の固定部に通し、お好みの高さ(4段階調整)を決めて、パーツ②を穴に通します。



蝶ネジを締めて固定します。パーツ②のストラップを蝶ネジにかける場合は、一旦蝶ネジを外してストラップのリングを通してから、ネジを締めてください。

### 使用上のご注意

- ・耐荷重量(～35kg)を超える機材は絶対に乗せないでください。
- ・ベンチの高さを変更する際は、アンプをおろしてから行ってください。
- ・高低差のある場所では使用しないでください。
- ・ご使用毎に各部パーツの緩み等がないかご確認ください。
- ・蝶ネジの締め込みすぎにご注意ください。

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。